


Návod k použití

Charakteristika produktu

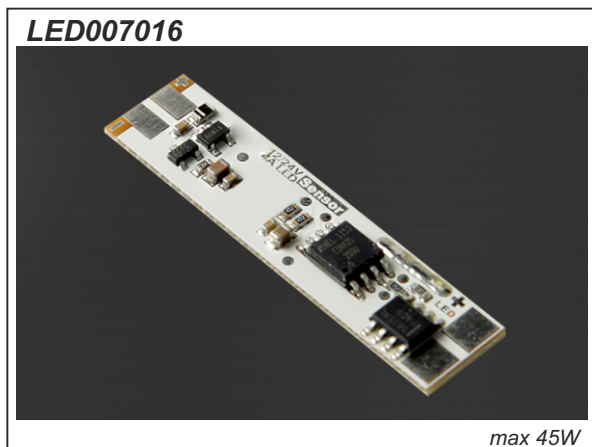


Bezdotykový vypínač (senzor pohybu) slouží k bezdotykovému zapínání a vypínání osvětlení ve svítidlech a profilech. Využití najde v prostorech, kde je vyžadován nejvyšší stupeň hygieny, jako operační sály, laboratoře, ale také kuchyně.

Vypínač garantuje naprosté bezpečí při zapínání osvětlení mokřýma rukama, například v koupelně. Bezdotykový vypínač nabízí vysoký uživatelský komfort v kuchyních. Umožňuje rychlé a bezpečné zapnutí osvětlení v průběhu práce, často znečištěnými rukama. Nedoporučujeme instalovat bezdotykový vypínač přímo nad kuchyňský sporák, protože teplý vzduch má jiný součinitel lomu světla. To může mít za následek nechtěné spínání vypínače v systému on/off. Při instalaci rovněž počítejte s možností ovlivnění funkce senzoru blízkými záclonami nebo závěsy. Ty se mohou nekontrolovaně přiblížit do snímaného prostoru bezdotykového vypínače a ovlivňovat jeho činnost.

Technické specifikace

Funkce	vypínač on/off
Pracovní napětí	12-24V
Maximální proud	4A, 48W/12V; 98W/24V
Odběr výkonu v režimu STANDBY	0,02W/12V; 0,04W/24V
Rozměry	43 x 11 (10,8) x 3 (s lepicí páskou)
Vzdálenost detekce pohybu v závislosti od difuzoru	3 - 8 cm
Pracovní teplota	-20°C až 55°C
Vypínač je připraven	3s po zapnutí napájení

Produkt je v souladu s normou RoHS

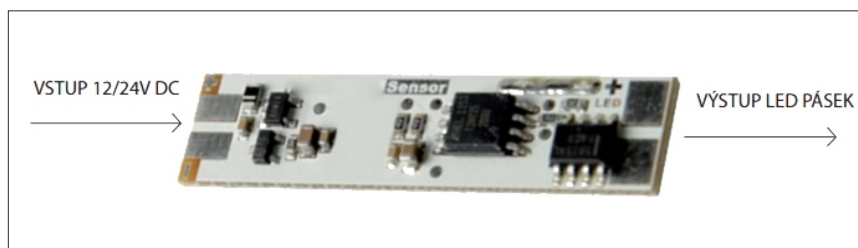

LED007016